

## CARATTERISTICHE TECNICHE ARCO

Technical features/Technische Merkmale/Características técnicas

**Corpo cappa:** acciaio inox aisi 304 scotch-brite • **Caratteristiche tecniche:** motore tangenziale 230V-50Hz ad elevata capacità aspirante, molto silenzioso, filtri metallici antigrasso asportabili e lavabili, filtri carbone optional • **Illuminazione:** faretto alogeni da 20W • **Accessori per il montaggio:** in dotazione • **Imballo:** scatola cartone a doppia onda.

**Hood structure:** Aisi 304 scotch-brite stainless steel • **Technical features:** 230V-50Hz extra-silent tangential motor with a high extraction capacity, removable and washable metal grease filters, optional carbon filters • **Lighting:** 20W halogen lights • **Installation accessories:** supplied • **Packing:** double wall corrugated board box.

**Gehäuse der Dunstabzugshaube:** Edelstahl aisi 304 mit Scotch-brite-Satinierung • **Technische Merkmale:** extrem geräuscharmer Tangentialmotor 230V-50Hz mit hoher Abluftleistung, abnehmbare und waschbare Metall-Fettfilter, Aktivkohlefilter als Sonderausstattung lieferbar • **Beleuchtung:** Halogenstrahler 20W • **Montagezubehör:** wird mitgeliefert • **Verpackung:** Karton aus doppelseitiger Wellpappe.

**Cuerpo campana:** acero inox. AISI 304 scotch-brite • **Características técnicas:** motor tangencial 230 V-50 Hz con elevada capacidad de extracción, muy silencioso, filtros metálicos anti-grasa retirables y lavables, filtros de carbón opcionales • **Illuminación:** focos halógenos de 20 W • **Accesorios para el montaje:** suministrados • **Embalaje:** caja de cartón doble ondulado.

MOTORE TANGENZIALE	Ø uscita	Tensione
TIPO 1 - 450 m <sup>3</sup> /h	120 mm.	230V 50Hz
1° velocità	Portata mc/h	Pressione mm.
1° velocità	246	22,5
2° velocità	308	26,8
3° velocità	445	30,1



MOTORE TANGENZIALE	Ø uscita	Tensione
TIPO 3 - 600 m <sup>3</sup> /h	120 mm.	230V 50Hz
1° velocità	Portata mc/h	Pressione mm.
1° velocità	207	14
2° velocità	348	29
3° velocità	600	39

MOTORE TANGENZIALE	Ø uscita	Tensione
TIPO 4 - 900 m <sup>3</sup> /h	150 mm. tassativo	230V 50Hz
1° velocità	Portata mc/h	Pressione mm.
1° velocità	321	28,8
2° velocità	549	40,8
3° velocità	900	46,6

Conformità / Conformity / Entspricht den Normen / Conformidad



Arco 90 - 120

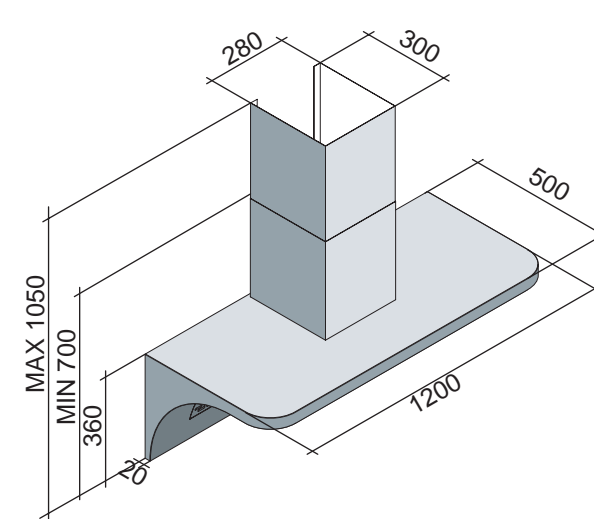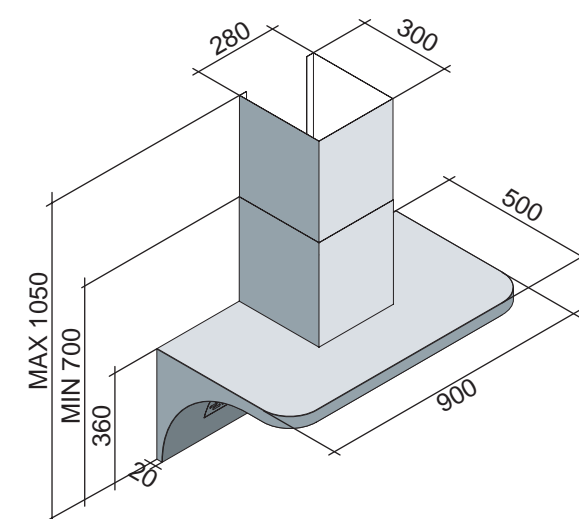

La **Barriviera Cappe** si riserva la facoltà di apportare, senza alcun preavviso, le modifiche ritenute opportune al miglioramento del prodotto.

**BARRIVIERA CAPPE**  
STEEL & WOOD DESIGN

Barriviera Cappe s.r.l. - 33080 Prata di Pordenone • Via Gere, 42 • Italy  
Tel. +39.0434.621962 • Fax +39.0434.621990 • www.barriviera-cappe.com

AS000941 - vers. 02/04

Arco 90



Arco 120



... bellezza ed ergonomia

... beauty and ergonomic  
... Ausstrahlung und eine ergonomisches Gleichgewicht  
... belleza y ergonomía

Cappa di impatto professionale, arreda la zona cottura in modo armonico dando un'immagine di bellezza ed ergonomia.

Ottimizzando i componenti ARCO ospita lo scolapiatti dotato di pratico vassoio salvagocce.

These cookerhood has a professional impact, it furnishes the cooking centre with an harmonic way giving an imagine of beauty and ergonomic.  
Optimizing the components ARCO can also have a dish drainer with a practical drip-catcher.

Die professionelle Dunstabzugshaube fügt sich auf harmonische Weise in die Kochzone ein und verleiht ihr eine besondere Ausstrahlung und ein ergonomisches Gleichgewicht.  
Durch die volle Ausstrahlung aller Einzelteile kann in der Abzugshaube ARCO ein Geschirrabtropfgestell mit praktischer Tropfenschale untergebracht werden.

Campana de impacto profesional, decora la zona de cocción de modo armonioso ofreciendo una imagen de belleza y ergonomía.  
Optimizando los componentes ARCO aloja el escurrer platos dotado de práctica bandeja salvagotas.

**BARRIVIERA CAPPE**  
STEEL & WOOD DESIGN

Arco